

NITECORE®

KEEP INNOVATING

NPL20

ΦΑΚΟΣ ΟΠΛΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

- Αμφιδέξια ενεργοποίηση
- Τεχνολογία ATR με ευρεσιτεχνία
- Αντικραδασμικός μηχανισμός με ευρεσιτεχνία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Πάντα να είστε σίγουροι ότι το όπλο σας είναι άδαιο και χωρίς γεμιστήρα πριν προβείτε σε τοποθέτηση ή αφαίρεση του φακού ή προβείτε σε αλλαγή της μπαταρίας του φακού.
2. Πάντα να υπακούτε στους κανόνες ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το όπλο για να αποφύγετε ατυχή προσωπικό τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία ! Μην κοιτάτε την φωτεινή δέσμη του φακού. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας.
4. Πάντα να αφαιρείτε τον φακό όταν συντηρείτε το όπλο σας.
5. Όταν ο φακός παραμένει αχρησιμοποίητος, παρακαλούμε αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε διαρροή ή ατυχή ενεργοποίηση του.

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει ένα LED CREE XP-G3 S3 με ισχύ φωτισμού που φθάνει τα 460 Lumens
- Οπτικό σύστημα κατασκευασμένο με τον συνδυασμό της τεχνολογίας Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας και της Κρυστάλλινης επίστρωσης
- Η μέγιστη απόσταση φωτισμού ακουμπά τα 76 μέτρα και η μέγιστη ένταση φθάνει τα 1440 κερά
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123A με χρόνο λειτουργίας που φθάνει τις 50 ώρες.
- Εξελιγμένη τεχνολογία ελάχιστης κατανάλωσης ρεύματος κατά την αναμονή (APC)
- Ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία No.ZL201510534543.6)
- Μηχανισμός για την προστασία από κρούσης και από ανάποδη πολικότητα. Σχεδιασμός ειδικά για αθλήματα σκοποβολής (Ευρεσιτεχνία No.ZL201220677948.7)
- Ο ειδικός φωτισμός STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες για ισχυρότερο αποτέλεσμα ζάλης.
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό.
- Βάση για γρήγορη προσαρμογή σε ράγες picatinny
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος & ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος με IP67
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Τεχνικά

Διαστάσεις: 64,5mm x 36mm x 33mm

Βάρος: 71,5 g

Αξεσουάρ στη συσκευασία

Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος «Ο»

Μπαταρία CR123A

NITECORE_GR, Λαγκαδά 7 & Βάγκου 1, τκ.54629, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310540847, 2310536191, info@nitecore.gr

Επιλογές μπαταριών

	ΤΥΠΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Μπαταρία λιθίου μιας χρήσης	CR123A	3V	ΝΑΙ (Προτείνεται)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion	RCR123A	3,6V / 3,7V	ΟΧΙ (Δεν είναι συμβατή)


Τεχνικά δεδομένα

FL1 STANDARD	CONSTANT-ON	STROBE
	460 Lumens	460 Lumens
	50min	—
	76m	—
	1,440cd	—
	1m (Impact Resistance)	
	IP67	

Σημείωση: Τα παρουσιαζόμενα δεδομένα έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI/PLATO FL-1-2019 χρησιμοποιώντας μία μπαταρία λιθίου CR123A (1600mAh) κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν σε χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας χρήσης διαφορετικής μπαταρίας ή διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τοποθέτηση μπαταρίας

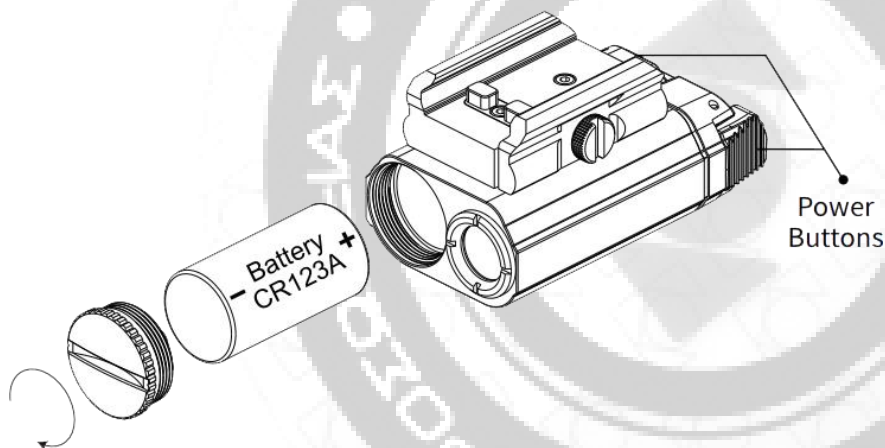

Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα, ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας δίπλα στο φακό, αριστερόστροφα με ένα κατσαβίδι ή ένα νόμισμα, τοποθετήστε μία καινούρια μπαταρία και βιδώστε το καπάκι μέχρι να σφίξει καλά.

Προειδοποιήσεις:



1. Ο φακός δεν θα λειτουργήσει αν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα.
2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία. Μην κοιτάτε την φωτεινή δέσμη. Μπορεί να είναι επικίνδυνη για τα μάτια σας.
3. Όταν το προϊόν παραμένει

αχρησιμοποίητο, παρακαλούμε να αφαιρείτε την μπαταρία για να αποφύγετε διαρροή υγρών ή ατυχή ενεργοποίηση του φακού.

Τοποθέτηση στο όπλο

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ Η ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ.

1. Ξεβιδώστε την βίδα συγκράτησης αριστερόστροφα.
2. Ευθυγραμμίστε το stopper με την αντίστοιχη εγκόπη στην ράγα προσάρτησης.
3. Σφίξτε την βίδα δεξιόστροφα.

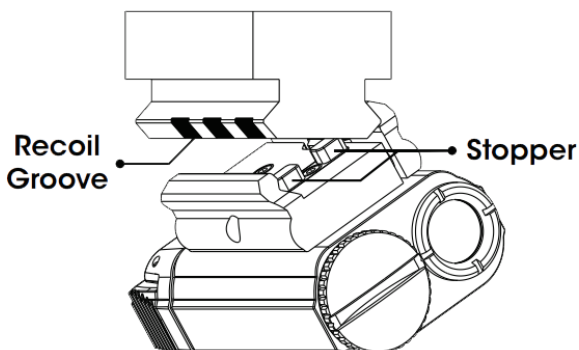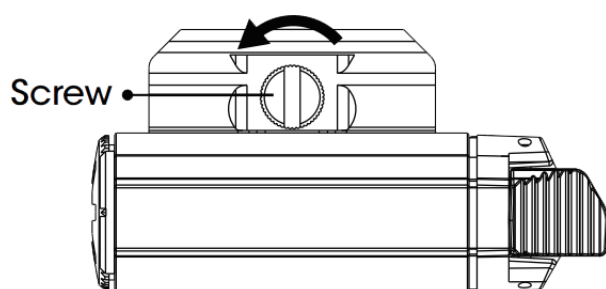

Επιχειρησιακός στιγμιαίος φωτισμός

Πιέστε και κρατήστε οποιονδήποτε και από τους δύο διακόπτες για να ανάξει ο φακός. Απελευθερώστε για να σβήσει.

Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα οποιονδήποτε από τους δύο διακόπτες και ο φακός θα ενεργοποιηθεί.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα οποιονδήποτε από τους δύο διακόπτες και ο φακός θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία STROBE

Είτε ο φακός είναι ενεργοποιημένος είτε είναι απενεργοποιημένος, πιέστε τρεις φορές οποιονδήποτε από τους δύο διακόπτες για να μεταβείτε άμεσα στην ειδική φωτεινότητα STROBE. Όταν ο ειδικός φωτισμός STROBE είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα οποιονδήποτε από τους δύο διακόπτες και ο φακός θα απενεργοποιηθεί.

Εξελιγμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας (ATR)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του NPL20 σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω περιβάλλον ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

Προειδοποιήσεις

1. Πάντα να είστε σίγουροι ότι το όπλο σας είναι άδειο και χωρίς γεμιστήρα πριν προβείτε σε τοποθέτηση ή αφαίρεση του φακού ή προβείτε σε αλλαγή της μπαταρίας του φακού.
2. Πάντα να υπακούτε στους κανόνες ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το όπλο για να αποφύγετε ατυχή προσωπικό τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία ! Μην κοιτάτε την φωτεινή δέσμη του φακού. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας.
4. Πάντα να αφαιρείτε τον φακό όταν συντηρείτε το όπλο σας.
5. Όταν ο φακός παραμένει αχρησιμοποίητος, παρακαλούμε αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε διαρροή ή ατυχή ενεργοποίηση του.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν η φωτεινή δέσμη δείχνει να είναι αμυδρή εξαιτίας της χαμηλής της ενέργειας.

Σημείωση: Πάντα να είστε σίγουροι ότι το όπλο σας είναι άδειο και χωρίς γεμιστήρα πριν από την αλλαγή της μπαταρίας.

Συντήρηση

Κάθε 6 μήνες, τα σπειρώματα πρέπει να καθαρίζονται με ένα καθαρό πανάκι και να ακολουθεί λίπανση με λιπαντικό που έχει βάση το πυρίτιο (Silicon).

Υπηρεσία εγγύησης

Όλα τα προϊόντα NITECORE® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά. Μετά από 15 ημέρες, όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα NITECORE® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 μηνών (5 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς. Μετά από τους 60 μήνες (5 χρόνια), μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει, καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης, αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α, ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Το προϊόν/α έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση.
3. Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών.

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitescore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com. Η επίσημη ιστοσελίδα Nitescore www.nitecore.com περιλαμβάνει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.

※ Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που καθορίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται στο site www.nitecore.com η Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China



Made in China

 Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

I1112400R19