

NITECORE®

KEEP INNOVATING

NPL25 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ευχαριστούμε για την αγορά του φακού NPL25 της NITECORE!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες λειτουργίας. Παρακαλείστε να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση ενυπηρεώσεων, ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα.

Γενικά χαρακτηριστικά

- Χρησιμοποιεί ένα LED UHi 20 με μέγιστη ισχύ φωτισμού που φθάνει 900 lumens
- Ένα οπτικό σύστημα που συνδυάζεται με επίστροψη κρυστάλλου και "Τεχνολογία ψηφιακών οπτικών ακριβείας" (PDOT)
- Η μέγιστη απόσταση φωτισμού ακουμπά τα 255 μέτρα και η μέγιστη ένταση φθάνει τα 16000 κερια.
- Τροφοδοτείται από μια μπαταρία Ιόντων λιθίου με χρόνο λειτουργίας έως και 35 λεπτά.
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου διατίθεται με λειτουργία μαγνητικής φόρτισης, παρέχοντας ευκολία χρήσης
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός, ιδανικός για μεταφορά
- Ενσωματωμένη μονάδα προηγμένης ρύθμισης θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνίας No. ZL201510534543.6)
- Σχεδιασμός ανθεκτικός στην αναπήδηση
- Σχεδιασμός διπλού κουμπιού στην ουρά
- Εξαιρετικά αποδοτικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερή έξοδο
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος & ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος με IPX6
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψους.

Τεχνικά

Διαστάσεις: 56.00 mm x 33.0mm x 32.0 mm || Βάρος: 66g (Με την μπαταρία) & 49g (Χωρίς την μπαταρία)

FL1 STANDARD	CONSTANT-ON
	900 Lumens
	35min
	255m
	16,000cd
	1m (Impact Resistance)
	IPX6


Αξεσουάρ στη συσκευασία

Φακός NPL25, Μπαταρία ιόντων λιθίου, μαγνητικό καλώδιο φόρτισης, προσαρμογέας ράγας Picatinny, κλειδί, βίδα x 2

Τεχνικά στοιχεία

Σημείωση: Τα αναφερόμενα δεδομένα έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών φακών ANSI/PLATO FL 1-2019 με τη χρήση μπαταρίας ιόντων λιθίου (500mAh) σε εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



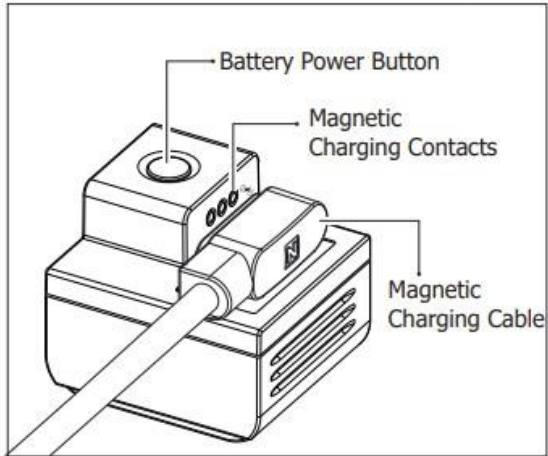


Η μπαταρία ιόντων λιθίου διαθέτει μαγνητικές επαφές φόρτισης. Παρακαλούμε φορτίστε την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Σύνδεση ρεύματος: Συνδέστε το μαγνητικό άκρο του καλωδίου φόρτισης στην μπαταρία και συνδέστε το άλλο άκρο σε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό (π.χ. σε έναν προσαρμογέα ή άλλη συσκευή φόρτισης) για να ξεκινήσετε την διαδικασία φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. (Είσοδος: 5V/0,5A)

Ένδειξη φόρτισης: Κατά την διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη ισχύος θα αναβοσβήνει για να ενημερώσει τον χρήστη. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι 4 ενδείξεις ισχύος θα ανάψουν σταθερά.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τοποθέτηση μπαταρίας

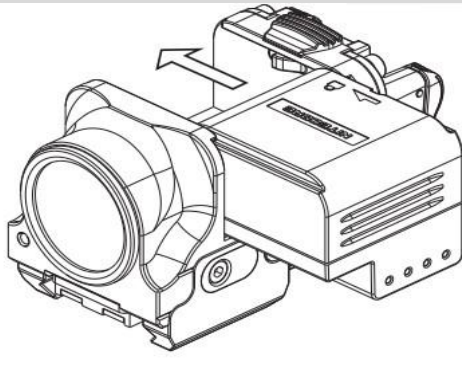

Εγκατάσταση μπαταρίας: Τοποθετήστε την μπαταρία, όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

Αφαίρεση της μπαταρίας: Όπως απεικονίζεται στην εικόνα σύρτε το κλειδώμα της μπαταρίας προς τα έξω και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου.

Εγκατάσταση ή αφαίρεση του προσαρμογέα ράγας Picatinny

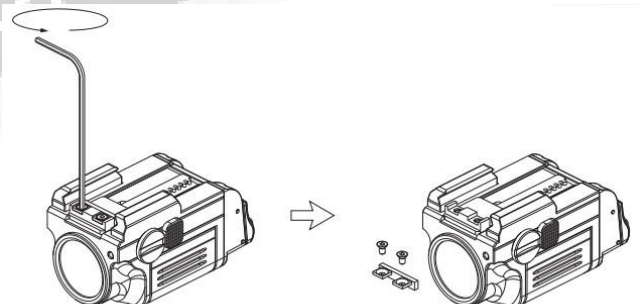
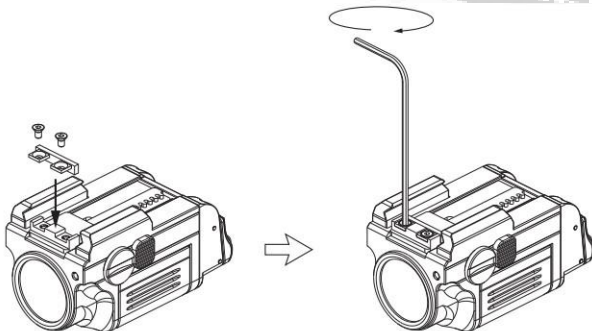


Το πώμα ράγας του φακού NPL25 είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο ώστε να ταιριάζει στην ράγα Glock και μπορεί να προσαρμοστεί σε ράγα Picatinny με την εγκατάσταση του προσαρμογέα της ράγας Picatinny. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα κλειδί, ένα κατσαβίδι, ή άλλα κατάλληλα εργαλεία για να εγκαταστήσετε ή να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα ράγας.

- **Μετατροπή από πώμα ράγας Glock σε πώμα ράγας Picatinny:** Ευθυγραμμίστε τον προσαρμογέα ράγας Picatinny με το αυλάκι στο πώμα ράγας Glock και τοποθετήστε τις βίδες. Σφίξτε τις βίδες δεξιόστροφα με το κλειδί μέχρι να στερεωθεί καλά ο προσαρμογέας ράγας Picatinny. Ο φακός NPL25 έχει πλέον προσαρμοστεί για την ράγα Picatinny.

- **Μετατροπή από πώμα ράγας Picatinny σε πώμα ράγας Glock:** Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να χαλαρώσετε τις δύο βίδες αριστερόστροφα στο πώμα της ράγας Picatinny και αφαιρέστε τον προσαρμογέα της ράγας Picatinny. Ο φακός NPL25 είναι πλέον συμβατός με την ράγα Glock.

Τοποθέτηση στο όπλο

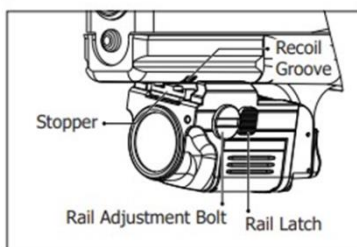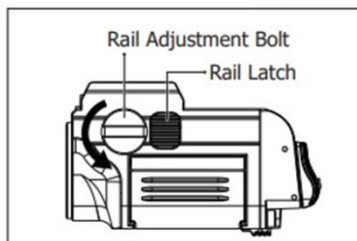

1. Όπως απεικονίζεται στην εικόνα, χαλαρώστε το μπουλόνι ρύθμισης ράγας αριστερόστροφα.
2. Ευθυγραμμίστε το πώμα με το αυλάκι ανάκρουσης της ράγας.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το μάνταλο ράγας και σύρτε τον φακό NPL25 προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια, σφίξτε τον κοχλία ρύθμισης ράγας δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε.

Επιχειρησιακός στιγμιαίος φωτισμός

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα δύο κουμπιά λειτουργίας του φακού για να ενεργοποιήσετε το φως στιγμιαία. Αφήστε το κουμπί λειτουργίας για να το απενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα ένα από τα δύο

κουμπιά Power Button για να τον ενεργοποιήσετε και ο φακός θα ενεργοποιηθεί.


Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα ένα από τα δύο κουμπιά Power Button για να τον απενεργοποιήσετε και ο φακός θα σβήσει.

Εξελιγμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας (ATR)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του NPL25 σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω περιβάλλον ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

Ενδείξεις ισχύος

Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας της μπαταρίας και οι ενδείξεις τροφοδοσίας θα ανάψουν για να υποδείξουν την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η ένδειξη ισχύος θα αναβοσβήνει για να ενημερώσει τον χρήστη και στη συνέχεια ο φακός NPL25 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

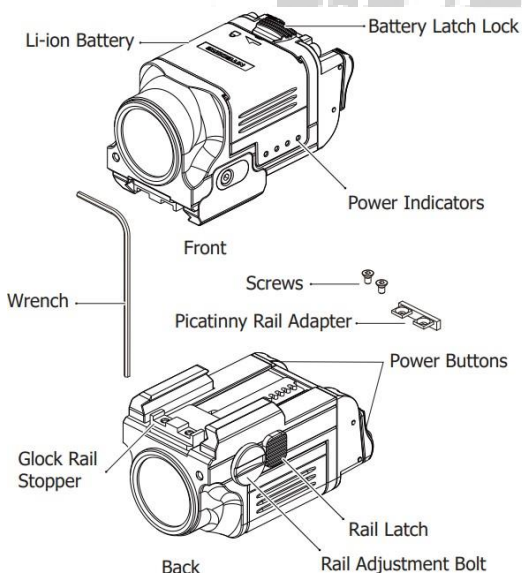

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4 Σταθερά αναμμένες λυχνίες	Περίπου 75%-100%
3 Σταθερά αναμμένες λυχνίες	Περίπου 50%-75%
2 Σταθερά αναμμένες λυχνίες	Περίπου 25%-50%
1 Σταθερά αναμμένη λυχνία	Περίπου 0%-25% Κοντά στην Εξάντληση (Παρακαλούμε, επαναφορτίστε το συντομότερο)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Πάντα να είστε σίγουροι ότι το όπλο σας είναι άδαιο και χωρίς γεμιστήρα πριν προβείτε σε τοποθέτηση ή αφαίρεση του φακού ή προβείτε σε αλλαγή της μπαταρίας του φακού.
2. Πάντα να υπακούτε στους κανόνες ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το όπλο για να αποφύγετε ατυχή προσωπικό τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.
3. Πάντα να αποσυναρμολογείτε το προϊόν όταν τη συντήρηση και το σέρβις των πυροβόλων όπλων.
4. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Παρακαλείστε να φυλάξετε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία! ΜΗΝ κοιτάζετε κατευθείαν στη δέσμη φωτός και ΜΗΝ ρίχνετε το φως κατευθείαν στα μάτια κανενός!
6. Το προϊόν θα παράγει τεράστια θερμότητα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας για παρατεταμένες περιόδους για την αποφυγή εγκαυμάτων και βλάβης του προϊόντος.
7. ΜΗΝ καλύπτετε ή τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην κεφαλή του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή ατυχήματα λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
8. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν για να φωτίζετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, καθώς η υψηλή θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε καύση ή έκρηξη.
9. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν με πρότυπο τρόπο για να αποφύγετε ατυχήματα σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος.
10. Όταν το προϊόν τοποθετείται σε κλειστό ή εύφλεκτο περιβάλλον, όπως μια τσέπη ή ένα σακίδιο, ή όταν μένει αχρησιμοποίητο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε απενεργοποιήστε το προϊόν για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση και τους κινδύνους που προκαλούνται από την υπερβολική θερμότητα. Εναλλακτικά, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε ζημιές από διαρροή της μπαταρίας.
11. ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή ανάφλεξης της μπαταρίας.
12. Επαναφορτίστε το προϊόν με το αρχικό καλώδιο φόρτισης για να αποφύγετε τη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
13. Παρακαλούμε επαναφορτίζετε το προϊόν κάθε 6 μήνες όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
14. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά σε αυτό και θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα εγγύησης στο εγχειρίδιο για πλήρεις πληροφορίες εγγύησης.

Υπηρεσία εγγύησης

Όλα τα προϊόντα NITECORE ® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά. Μετά από 15 ημέρες, όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα NITECORE ® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 μηνών (5 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς. Μετά από τους 60 μήνες (5 χρόνια), μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει, καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης, αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α, ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Το προϊόν/α έχει/ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση.
3. Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών.

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE ® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com. Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com περιλαμβάνει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.

※ Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που καθορίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται στο site www.nitecore.com η Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.